


Beispiel
aus der Praxis

75.000 Liter Kondensat 16 Liter Öl

Beispiel
aus der Praxis

Referenzdaten:
nach Vorgabe des DiBt
für die Zulassung

Schraubenkompressor: 7 barü - Ansaugluft: 30°C - 70% rel. Luftfeuchte
Ölsorte: VCL-Kompressor Öl
Taupunkt: 3°C - Kältetrockner
Ölgehalt der Druckluft: 4mg/m³ = 195 mg/Liter Kondensat

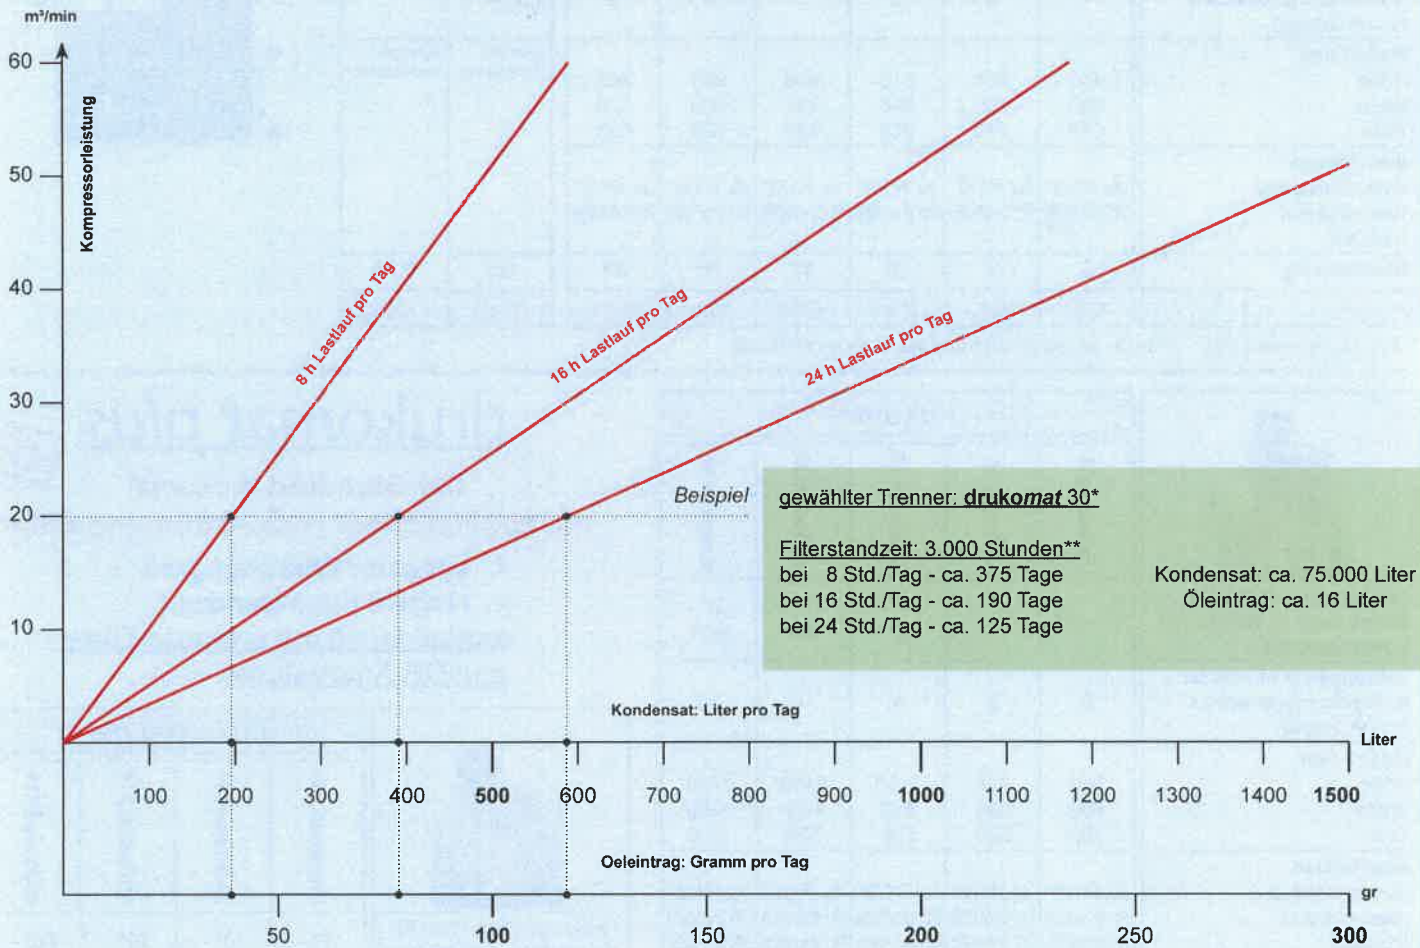

maximale Betriebsstunden für Filterset bei Referenzdaten ***

Modell	Stunden	Kompressor
drukomat mini	1800 h	0,8 m ³ /min
drukomat 1	2000 h	1,6 m ³ /min
drukomat 2	2000 h	2,0 m ³ /min
drukomat 4	2000 h	3,0 m ³ /min
drukomat 8	2000 h	4,0 m ³ /min
drukomat 15	3000 h	8,0 m ³ /min
* drukomat 30	3000 h**	18 m ³ /min
drukomat 61	3000 h	50 m ³ /min

Modell	Stunden	Kompressor
drukosep 1	1500 h	1,5 m ³ /min
drukosep 2	1200 h	2,0 m ³ /min
drukosep 3	1500 h	2,5 m ³ /min
drukosep 6	1500 h	4,0 m ³ /min
drukosep 8	2000 h	6,0 m ³ /min
drukosep 10	1900 h	8,0 m ³ /min

*** Durchschnittswerte

Wortmann
Druckluft GmbH
Drucklufttechnik
Kondensattechnik

Tel.: 0 23 78 / 86 84 -0
Fax: 0 23 78 / 86 84 20
Hauptstrasse 40
58730 Fröndenberg

www.drukomat.de